

Εκμεταλλευτείτε τον αέρα Για ζεστό νερό χρήσης

Παραγωγή ζεστού νερού με χρήση ενέργειας από τον αέρα



A man and a woman are embracing on a balcony. The man, with a grey beard and wearing a pink shirt, has his arms around the woman. The woman, with dark hair and wearing a white robe over a grey top, has her eyes closed and a smile. They are standing in front of a large window that looks out onto a lush green landscape with trees. The balcony has a metal railing. The overall atmosphere is warm and intimate.

Υπάρχει τόση ζεστασιά στο σπίτι μας -
ακόμη και σε μέρη όπου δεν την χρειαζόμαστε.
Είναι υπέροχο το ότι η αντλία θερμότητας
μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή την ενέργεια
για να ζεστάνει το κρύο νερό. Και αυτό δεν
φέρει μόνο οφέλοι στην τσέπη μας αλλά
και στο περιβάλλον.

Τεχνολογία για άνετη καθημερινότητα

Δίνοντας στο μέλλον το πράσινο φώς

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βοηθούν στον να προσδιοριστεί η ενέργειά του μέλλοντος. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι αναγνωρίζουν τα οφέλη της πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας στα σπίτια τους. Εμείς οι ίδιοι, βλέπουμε την ηλεκτρική ενέργεια ως την πηγή ενέργειας του μέλλοντος.

Αλλάζουμε την κατάσταση

Οι εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας, οι πολιτικοί και η κοινωνία έχουν αναζητήσει βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις αντί των ορυκτών καυσίμων εδώ και πολύ καιρό. Τα ορυκτά καύσιμα είναι εξαντλήσιμα και μολύνουν το περιβάλλον. Έτσι γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε την θερμότητα που εμπεριέχεται στον ήλιο, τον αέρα, το νερό και το έδαφος, και να την βάλουμε στο σπίτι σας;

Είναι λογικό να έχετε κάποιες ανησυχίες για την

ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας. Ισώς να θέλετε να αλλάξετε σε πιο φιλικά προς το μέλλον συστήματα θέρμανσης. Σχεδόν το 80% της ενέργειας που καταναλώνετε πηγαίνει στη θέρμανση και στο ζεστό νερό. Υπάρχει επομένως πολύς χώρος για ενεργειακή μετάβαση στο σπίτι σας.



Βρείτε την καλύτερη λύση για το έργο σας

Χαρίστε στον εαυτό σας στιγμές χαλάρωσης. Αυτό επιτυγχάνεται καλύτερα με το ζεστό νερό, το οποίο μπορούν να παράγουν οι συσκευές μας χωρίς σπατάλη πόρων. Οι αντλίες θερμότητας νερού STIEBEL ELTRON αντλούν το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας που χρειάζονται από τον ατμοσφαιρικό αέρα, που περιέχει μεγάλες ποσότητες θερμότητας - θερμότητα που κανονικά σπαταλάται. Οι αντλίες θερμότητας μας χρησιμοποιούν αυτήν την ελεύθερη ενέργεια από το περιβάλλον με το ενσωματωμένο δοχείο νερού, για να διασφαλιστεί ότι μπορείτε να απολαύσετε πολλές στιγμές χαλάρωσης όλο το χρόνο.

Αντλίες θερμότητας ZNX



Σελίδα 06



Σελίδα 06

Σελίδα 06


Μοντέλο	SHP-F 220 Premium	SHP-F 300 Premium	SHP-F 300 X Premium
Ενεργειακή απόδοση (load profile)	A+ (L)	A+ (L)	A+ (XL)
Χωρητικότητα δοχείου	220 l	302 l	291 l
Εσωτερική εγκατάσταση εξωτερική εγκατάσταση	■ -	■ -	■ -
Min./max. όριο λειτουργίας	-8 °C/+35 °C	-8 °C/+35 °C	-8 °C/+35 °C
Max. θερμοκρασία μόνο με την αντλία θερμότητας	+65 °C	+65 °C	+65 °C
Max. μικτός όγκος νερού	330 l	465 l	440 l
Σύνδεση με δεύτερη πηγή θερμότητας (π.χ. λέβητας)			■
Φωτοβολταϊκή συμβατότητα			
- μέσω της επαφής μεταγωγής 1	■	■	■
- μέσω συστήματος διαχείρισης ενέργειας 2	■	■	■
Ψηφιακός έλεγχος με οθόνη LCD	■	■	■
Δυνατότητα λειτουργίας αεραγωγού	■	■	■
Επανακυκλοφορία / Λειτουργία εξωτερικού αέρα	■ ■	■ ■	■ ■
Κλάση	Premium	Premium	Premium



Σελίδα 08
SHP-A 220 Plus
A+ (L)
220 l
■ —
+6 °C/+42 °C
+65 °C
330 l
■
■
■
■ —
Plus



Σελίδα 08
SHP-A 300 Plus
A+ (XL)
302 l
■ —
+6 °C/+42 °C
+65 °C
465 l
■
■
■
■ —
Plus

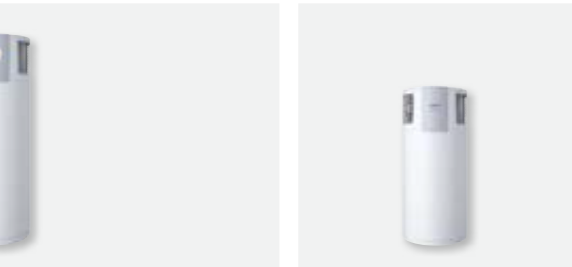

Σελίδα 08
SHP-A 300 X Plus
A+ (XL)
291 l
■ —
+6 °C/+42 °C
+65 °C
440 l
■
■
■
■ —
Plus



Σελίδα 10
WWK 222 (H)
A+ (XL)
220 l
— ■
-5 °C/+40 °C
+65 °C
330 l
■
■
■
■ ■
Premium



Σελίδα 10
WWK 302 (H)
A+ (XL)
302 l
— ■
-5 °C/+42 °C
+65 °C
460 l
■
■
■
■ ■
Premium



Διατηρώντας τα σχέδιά σας ευέλικτα

SHP-F 220/300 (X) Premium αντλία θερμότητας ZNX

Η ευελιξία που απολαμβάνετε με την αντλία θερμότητας ZNX αποδεικνύεται εύκολα με αυτό το μοντέλο. Είναι εξοπλισμένο με αγωγούς αέρα που του επιτρέπουν να τραβάει τον εξωτερικό αέρα ή την σπατάλη θερμότητας από ένα παρακείμενο δωμάτιο. Επιπλέον, ο εγκαταστάτης σας μπορεί να κανονίσει τους αγωγούς οριζόντια ή κάθετα, ανάλογα με τη διάταξη της αίθουσας εγκατάστασης.

Εξασφάλιση μελλοντικής επένδυσης

Η συσκευή είναι επίσης καλά εξοπλισμένη στο εσωτερικό της: επιτυγχάνει την υψηλότερη δυνατή κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (A+) και σας παρέχει υγιεινές θερμοκρασίες ZNX έως 65 °C. Ένας συνδυασμός αντλίας θερμότητας και φωτοβολταϊκού 1) κάνει ακόμη περισσότερο αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων, και επιτρέπει την θέρμανση του νερού με αυτοπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια. Για πραγματικά ευχάριστες σπιτικές στιγμές.

Κορυφαία χαρακτηριστικά προϊόντος

- › Υψηλή ευελιξία, θέσης και εγκατάστασης
- › Επιτυγχάνει την υψηλότερη δυνατή ενεργειακή απόδοση: A + στην κατηγορία
- › Υγιεινή θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης μέχρι 65 °C μόνο με την λειτουργία της αντλίας
- › SmartGrid Ready (SG Ready)
- › Μέγιστη αξιοπιστία και εξοικονόμηση κόστους στην προστασία του δοχείου χωρίς συντήρηση (ενσωματωμένο ηλεκτρονικό ανόδιο)

1) Απαιτείται συμβατό inverter.

Γίνετε πιο αυτάρκης στο σπίτι

SHP-A 220/300 (X) Plus αντλία θερμότητας ZNX

Η αυτάρκεια στο σπίτι σας είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Μπορείτε να κάνετε ένα μεγάλο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση με αυτήν την αντλία θερμότητας. Όχι μόνο χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές για την θέρμανση νερού, αλλά με το εξαιρετικά μονωμένο δοχείο επιτυγχάνει και εξαιρετική απόδοση. Για εσάς, αυτό σημαίνει ζεστό νερό για ένα μπάνιο ή ντους όποτε το χρειάζεστε - με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.


Εύκολη στη χρήση και στη σύνδεση

Μια φιλική προς τον χρήστη οθόνη LCD σας βοηθά να λειτουργείτε την συσκευή. Σας δείχνει με μια ματιά πόσο διαθέσιμο ζεστό νερό έχετε. Θέλετε να συνδέσετε την αντλία θερμότητας με το φωτοβολταϊκό σας σύστημα¹⁾; Τίποτα δεν θα μπορούσε να είναι απλούστερο. Η συσκευή συνοδεύεται από αυτήν την επιλογή στάνταρ, επιτρέποντάς σας να κάνετε έξυπνη χρήση ενέργειας από τον ήλιο, καθώς και τον αέρα.

Κορυφαία χαρακτηριστικά προϊόντος

- › Επιτυγχάνει την υψηλότερη δυνατή ενεργειακή απόδοση: A + στην κατηγορία
- › Υγιεινή θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης μέχρι 65 °C μόνο με την λειτουργία της αντλίας
- › SmartGrid Ready (SG Ready)
- › Μέγιστη αξιοπιστία και εξοικονόμηση κόστους στην προστασία του δοχείου χωρίς συντήρηση (ενσωματωμένο ηλεκτρονικό ανόδιο)

1) Απαιτείται συμβατό inverter

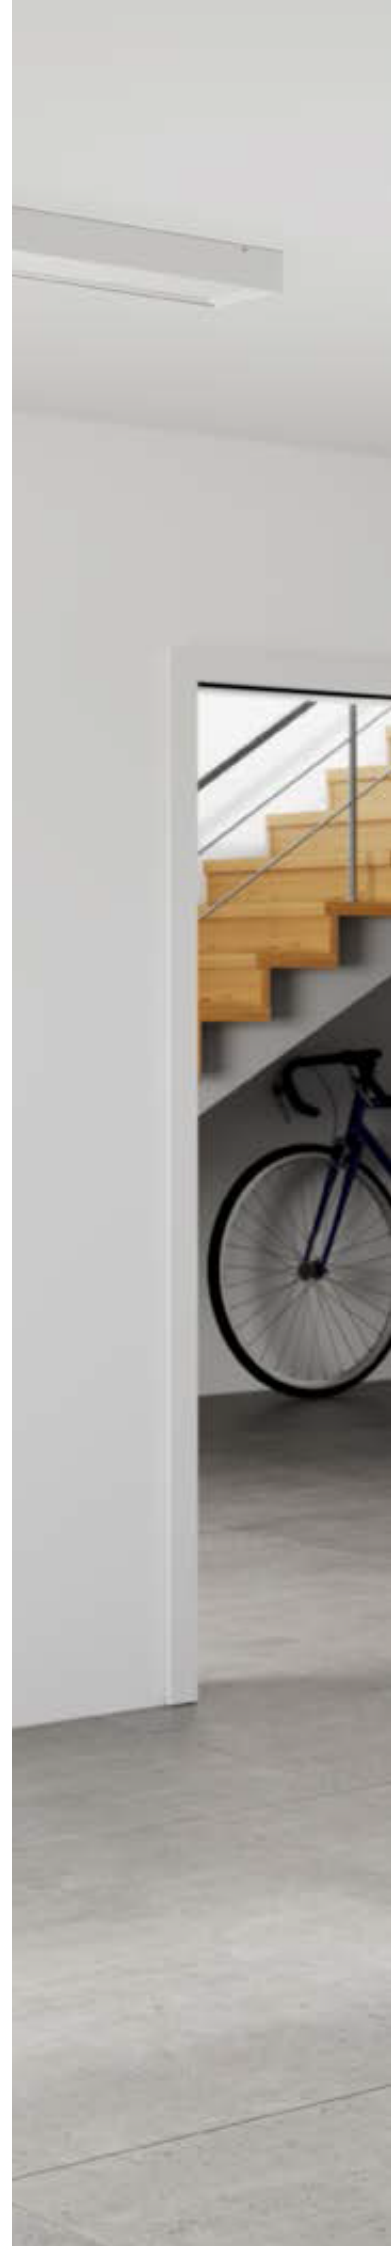





Επιλέξτε έναν ισχυρό συνεργάτη για το ζεστό νερό σας

WWK 222/302 (H) αντλία θερμότητας ZNX

Ισχυρή και ιδιαίτερα αθόρυβη - αυτά είναι τα καθοριστικά χαρακτηριστικά αυτής της αντλίας. Η συμπαγής συσκευή με μεταλλικό περίβλημα με σμάλτο είναι ειδικά σχεδιασμένη για την εγκατάσταση στον κήπο σας. Από εκεί, θα παρέχει σε πολλά σημεία χρήσης στο σπίτι σας ευχάριστο ζεστό νερό και θα εξασφαλίσει αξιόπιστη λειτουργία και μεγάλη διάρκεια ζωής.

Κορυφαία χαρακτηριστικά προϊόντος

- › Πολύ στιβαρή, ειδικά σχεδιασμένη για εξωτερική εγκατάσταση
- › Κατάλληλη για χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως -5°C
- › Μέγιστη αξιοπιστία και εξοικονόμηση κόστους στην προστασία του δοχείου χωρίς συντήρηση (ενσωματωμένο ηλεκτρονικό ανόδιο)

Συνδεθείτε με την δική σας ενέργεια

Εάν χρησιμοποιείτε την αντλία θερμότητας με ανακυκλοφορία αέρα, μπορείτε επίσης να την εγκαταστήσετε σε εσωτερικούς χώρους. Όπου κι αν τοποθετήσετε τη συσκευή, μπορεί να κάνει περισσότερα: παράγετε τη δική σας ηλιακή ενέργεια¹⁾; Χρησιμοποιήστε την για τη θέρμανση του ZNX. Η αντλία θερμότητας μπορεί εύκολα να συνδεθεί με ένα φωτοβολταϊκό σύστημα

1) Απαιτείται συμβατό inverter

Σύγκριση προϊόντων - Αντλίες θερμότητας ZNX

Μοντέλο		SHP-F 220 Premium	SHP-F 300 Premium	SHP-F 300 X Premium
		238630	238631	238632
Ενεργειακή απόδοση ZNX (load profile), εσωτερικού αέρα		A+ (L)	A+ (XL)	A+ (XL)
Ενεργειακή απόδοση ZNX (load profile), εξωτερικού αέρα		A+ (L)	A+ (XL)	A+ (XL)
Χωρητικότητα δοχείου	l	220	302	291
Max. θερμοκρασία μόνο με την αντλία θερμότητας	°C	65	65	65
Max. μικτός όγκος νερού 40°C	l	330	465	440
Μέση απόδοση θέρμανσης (A15/W10-55)	kW	1,6	1,6	1,6
Μέση απόδοση θέρμανσης (A7/W10-55)	kW	1,3	1,3	1,3
Φάσμα θερμοκρασίας λειτουργίας	°C	-8/+42	-8/+42	-8/+42
Ονομαστική θερμοκρασία ZNX (EN 16147)	°C	55	55	55
Προφίλ χωρητικότητας (EN16147)		L	XL	XL
Μέγιστος διαθέσιμος ονομαστικός όγκος ZNX στους 40 °C (EN 16147 / A20)	l	284	422	399
COP (EN 16147 / A20)		3,28	3,75	3,75
COP (EN 16147 / A7)		3,07	3,22	2,99
Επίπεδο ηχητικής ισχύος, εσωτερικός, με αγωγό αέρα 4 m (EN 12102)	dB(A)	52	52	52
Μέση στάθμη ηχητικής πίεσης εσωτερικού χώρου σε απόσταση 1 m, ελεύθερο πεδίο με αγωγό αέρα 4 m	dB(A)	37	37	37
Ύψος/Διάμετρος	mm	1501 x 690	1905 x 690	1905 x 690
Κλάση Premium/Plus/Trend		■/-/-	■/-/-	■/-/-

Μοντέλο		SHP-A 220 Plus	SHP-A 300 Plus	SHP-A 300 X Plus
		238633	238634	238635
Ενεργειακή απόδοση ZNX (load profile), εσωτερικού αέρα		A+ (L)	A+ (XL)	A+ (XL)
Χωρητικότητα δοχείου	l	220	302	291
Max. θερμοκρασία μόνο με την αντλία θερμότητας	°C	65	65	65
Max. μικτός όγκος νερού 40°C	l	330	465	440
Μέση απόδοση θέρμανσης (A15/W10-55)	kW	1,6	1,6	1,6
Μέση απόδοση θέρμανσης (A7/W10-55)	kW	1,3	1,3	1,3
Φάσμα θερμοκρασίας λειτουργίας	°C	+6/+42	+6/+42	+6/+42
Ονομαστική θερμοκρασία ZNX (EN 16147)	°C	55	55	55
Προφίλ χωρητικότητας (EN16147)		L	XL	XL
Μέγιστος διαθέσιμος ονομαστικός όγκος ZNX στους 40 °C (EN 16147 / A20)	l	278	395	371
COP (EN 16147 / A20)		3,55	3,51	3,51
COP (EN 16147 / A7)		2,68	2,79	2,75
Στάθμη ηχητικής ισχύος (EN 12102)	dB(A)	60	60	60
Μέση στάθμη ηχητικής πίεσης σε απόσταση 1m, ελεύθερο πεδίο	dB(A)	45	45	45
Ύψος/Διάμετρος	mm	1501 x 690	1905 x 690	1905 x 690
Κλάση Premium/Plus/Trend		-/■/-	-/■/-	-/■/-

Σύγκριση προϊόντων - Αντλίες θερμότητας ZNX

Μοντέλο		WWK 222	WWK 222 H	WWK 302	WWK 302 H
		231209	233209	231211	232905
Ενεργειακή απόδοση ZNX (load pro le), εσωτερικού αέρα		A+ (L)	A+ (L)	A (XL)	A (XL)
Χωρητικότητα δοχείου	l	220	220	302	302
Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ZNX	°C	61-65	61-65	61-65	61-65
Μαx. θερμοκρασία μόνο με την αντλία θερμότητας	°C	65	65	65	65
Μέγιστος όγκος μικτού νερού 40 °C	l	335	335	475	475
Μέση απόδοση θέρμανσης (A15/W10-55)	kW	1,6	1,6	1,6	1,6
Μέση απόδοση θέρμανσης (A7/W10-55)	kW	1,2	1,2	1,2	1,2
Φάσμα θερμοκρασίας λειτουργίας	°C	-5/+42	-5/+42	-5/+42	-5/+42
Ονομαστική θερμοκρασία ZNX (EN 16147)	°C	61	61	61	61
Προφίλ χωρητικότητας (EN16147)		L	L	XL	XL
Μέγιστος διαθέσιμος ονομαστικός όγκος ZNX στους 40 °C (EN 16147 / A20) l		322	322	457	457
COP (EN 16147 / A20)		2,92	2,92	2,91	2,91
Επίπεδο ηχητικής ισχύος (EN 12102)	dB(A)	60	60	60	60
Μέση στάθμη ηχητικής πίεσης εσωτερικού χώρου σε απόσταση 1 m	dB(A)	45	45	45	45
Ύψος/Διάμετρος	mm	1501 x 690	1501 x 690	1905 x 690	1905 x 690
Κλάση Premium/Plus/Trend		-/■/-	-/■/-	-/■/-	-/■/-



Επαναφορτίστε την ενέργειά σας με τη δική μας

Χρειαζόμαστε ενέργεια για να ζήσουμε. Ως οικογενειακή επιχείρηση, προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι η ενέργεια θα είναι ακόμα διαθέσιμη στον αυριανό κόσμο. Γι' αυτό εμείς υποστηρίζουμε περιβαλλοντικά υπεύθυνες και αποτελεσματικές υπηρεσίες που προστατεύουν τις επενδύσεις σας. Ενεργούμε για το μέλλον - το δικό σας και το δικό μας.

Από το 1924, η STIEBEL ELTRON είναι συνώνυμη με αξιόπιστες οικιακές λύσεις ζεστού νερού, θέρμανσης, εξαερισμού και ψύξης. Διατηρούμε μια σαφή εστίαση στη συζήτηση για την ενέργεια: η ηλεκτρική ενέργεια, κατά προτίμηση από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι η ενέργεια του μέλλοντος. Για αυτό βασιζόμαστε σε περίπου 3900 υπαλλήλους σε όλο τον κόσμο για να προσφέρουμε αποτελεσματικές λύσεις θέρμανσης με πράσινες τεχνολογίες.

Μπορείτε να δείτε από πρώτο χέρι τη δέσμευσή μας για πράσινη τεχνολογία με μια επίσκεψη στην Ενεργειακή Πανεπιστημιούπολη στα κεντρικά μας γραφεία στο Holzminden, Γερμανία. Αυτό το κέντρο εκπαίδευσης και επικοινωνίας είναι το εμβληματικό μας έργο για την βιωσιμότητα και την κατασκευή με αποδοτικούς πόρους. Συνδυάζει τα υψηλότερα πρότυπα αρχιτεκτονικής και ποιότητας επικοινωνίας. Ως PlusEnergy κτίριο, παράγει περισσότερη ενέργεια από αυτή που καταναλώνει. Ελάτε και ζήστε τι σημαίνει το όνομα μας - στη θεωρία και στη πράξη.

Από το σχεδιασμό και την κατασκευή της συσκευής έως και τη συντήρησή της, εμείς εφαρμόζουμε συστηματικά την τεχνογνωσία, τη δύναμη της καινοτομίας μας και την εμπειρία μας - που αποκτήθηκε από συνεργασίες με πελάτες με υψηλά πρότυπα, όπως εσείς, και από την πώληση περισσότερων από δύο εκατομμύρια συσκευών κάθε χρόνο. Έχουμε τη κατάλληλη λύση για να ικανοποιήσουμε οποιαδήποτε απαίτηση. Λύσεις που έχουν σχεδιαστεί για να αυξήσουν το επίπεδο ευκολίας στο σπίτι σας σήμερα ενώ θα εξακολουθούν να είναι επίκαιρες αύριο.



Ο τοπικός εξειδικευμένος συνεργάτης:

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα
www.stiebel-eltron.com ή από τον τοπικό εξειδικευμένο συνεργάτη μας.

HEATOVENT HELLAS | Επίσημος αντιπρόσωπος STIEBEL ELTRON | Ελλάδα και Κύπρου
Τηλ. 210 5900 260 | Fax 210 5981 518 | Email info@heatovent.com | www.heatovent.com

STIEBEL ELTRON International GmbH | Dr.-Stiebel-Straße 33 | 37603 Holzminden | Germany
info-center@stiebel-eltron.com | www.stiebel-eltron.com
Managing Director Dr. Nicholas Matten | VAT ID number DE811150571 | HRB 119307

Νομική σημείωση | Παρά την προσεκτική δημιουργία του παρόντος φυλλαδίου δεν μπορεί να διασφαλιστεί η ανυπαρξία λαθών στις περιεχόμενες πληροφορίες. Τα στοιχεία σχετικά με τον εξοπλισμό και τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού είναι μη δεσμευτικά. Τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού που αναφέρονται στο παρόν φυλλάδιο δεν ισχύουν ως συμφωνημένες ιδιότητες των προϊόντων μας. Μεμονωμένα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού ενδέχεται κατά την πάροδο του χρόνου να τροποποιηθούν ή να καταργηθούν εξαιτίας της συνεχούς εξέλιξης των προϊόντων μας. Για τα τρέχοντα ισχύοντα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού μπορείτε να ενημερώνεστε από τους ειδικούς συμβούλους μας. Οι απεικονίσεις στο φυλλάδιο αποτελούν μόνο παραδείγματα εφαρμογών. Οι απεικονίσεις περιέχουν επίσης τμήματα εξοπλισμού, αξεσουάρ και ειδικούς εξοπλισμούς που δεν ανήκουν στη βασική συσκευασία παράδοσης. Η ανατύπωση, έστω και αποσπασματικά, επιτρέπεται μόνο με την έγγραφη έγκριση του εκδότη.